


# # Wellmix 100WQ2-80-21-7,5/2\_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

22.07.2026

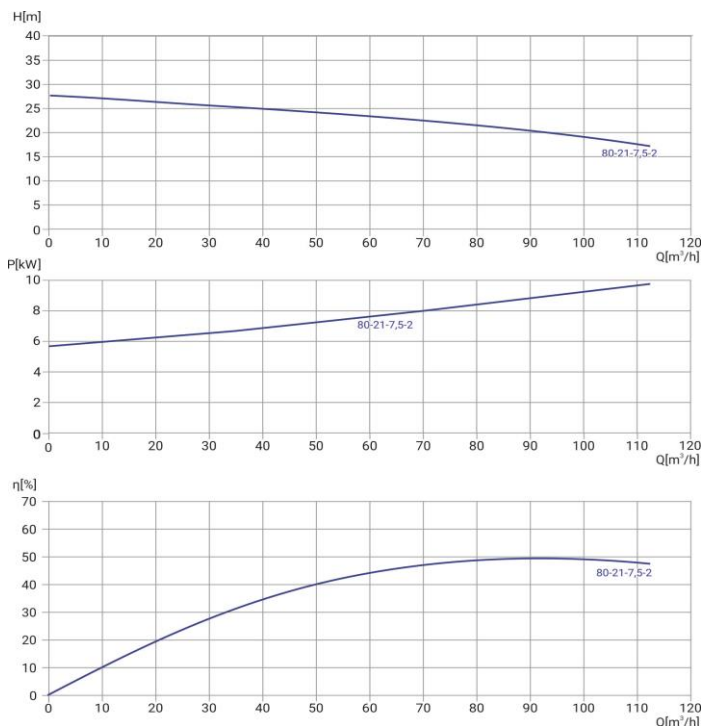

## Общие сведения

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Наименование             | 100WQ2-80-21-7,5/2 |
| Артикул насоса           | 19119968           |
| Артикул трубной муфты    | 19119810           |
| Тип рабочего колеса      | закрытое           |
| Номинальный расход, м³/ч | 80                 |
| Номинальный напор, м     | 21                 |
| Масса насоса, кг         | 57                 |
| Масса АТМ, кг            | 31                 |

## Перекачиваемая среда

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Перекачиваемая среда            | сточные воды |
| Макс. температура, °C           | +40          |
| Макс. размер тв. частиц, мм     | 41           |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2%           |

## Материалы


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Корпус насоса  | чугун                 |
| Рабочее колесо | чугун                 |
| Вал            | Нержавеющая сталь 304 |

## Монтаж

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Присоединительный размер    | 100 |
| Макс. глубина погружения, м | 5   |
| Длина кабеля, м             | 9   |

## Электродвигатель

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность, кВт   | 7,5                                                                              |
| Номинальное напряжение, В   | 380                                                                              |
| Номинальный ток, А          | 18,3                                                                             |
| Частота питающей сети, Гц   | 50                                                                               |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900                                                                             |
| Датчики и защиты            | защита от перегрева<br>защита от пропадания фазы<br>защита от перегрузки по току |

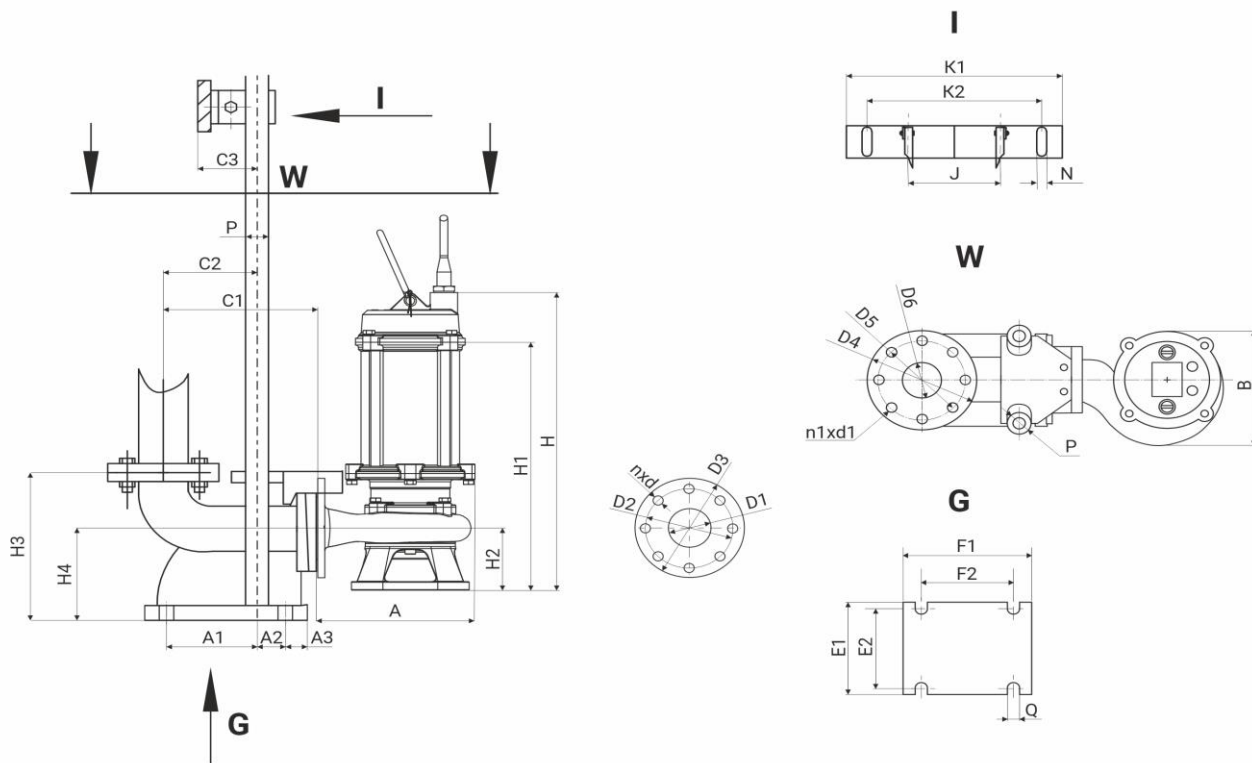

| A   | B   | H   | H1  | H2  | D1  | D2  | D3  | nxd  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 325 | 265 | 650 | 540 | 122 | 100 | 170 | 210 | 4x18 |

| H3  | H4  | C1  | C2  | C3 | A1  | A2 | A3 | E1  | E2  | F1  | F2  | ØQ | J   | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1  | K2  | ØN   |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| 348 | 225 | 298 | 193 | 73 | 140 | 36 | 40 | 293 | 262 | 262 | 176 | 20 | 169 | 46 | 212 | 170 | 100 | 4x18   | 368 | 308 | 2x14 |