


Wellmix 80GNWQ 30-10-2,2/2_220V

Погружной канализационный насос с режущим механизмом

Wellmix

07.08.2026

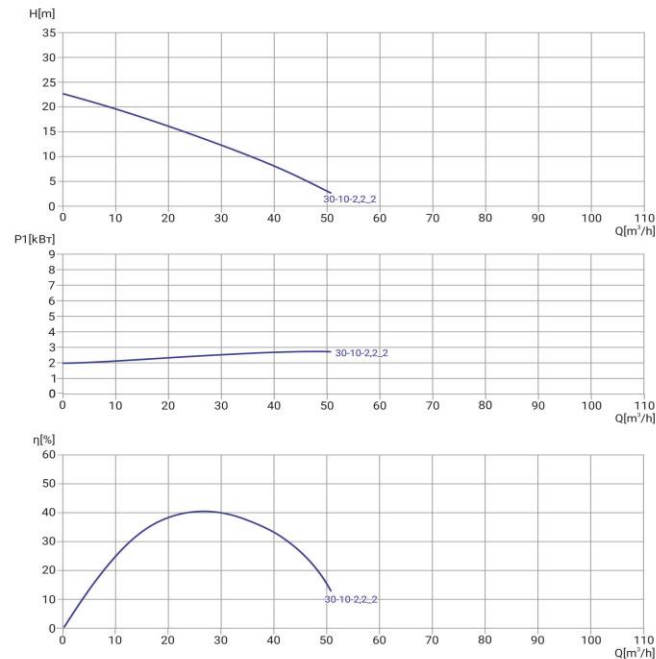

Общие сведения

Наименование	80GNWQ 30-10-2,2/2_220V
Артикул насоса	13029954
Артикул совместимой АТМ	19119811
Номинальный расход, м³/ч	30
Номинальный напор, м	10
Максимальный напор, м	23
Масса насоса, кг	43
Масса АТМ, кг	20,65

Жидкость

Рабочая жидкость	Сточная жидкость
Диапазон температур	0...+40
Макс. плотность жидкости, кг/м³	1050

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун

Монтаж

Тип присоединения	фланцевое
Размер трубного соединения, мм	80
Макс. рабочее давление, бар	6
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	1x220
Номинальный ток, А	13,84
Номинальная скорость, об/мин	2860
Макс. пусков в час	30

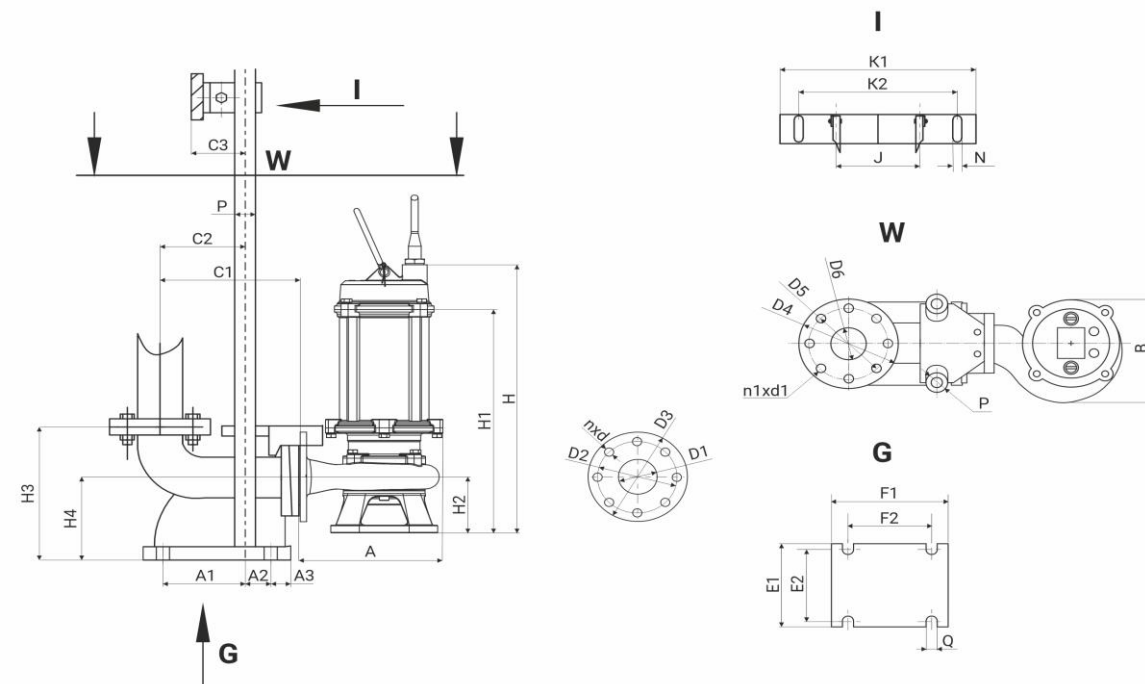

H	H1	H2	A	B	D1	D2	D3	nxd																		
585	-	127	295	265	80	150	-	4x18																		
H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN					
306	183	260	160	72	122	33	36	257	215	235	155	20	146	46	190	150	80	4x18	321	266	2x14					